



FICHE TECHNIQUE




240

DIFFUSEUR EQUIPOL 240

■ INSTALLATION SUR PLAFOND SUSPENDU

■ INSTALLATION DE SURFACE

Enlever les quatre (4) vis d'assemblage unissant les deux panneaux.
Fixer le premier au conduit, puis replacer le panneau du bas.

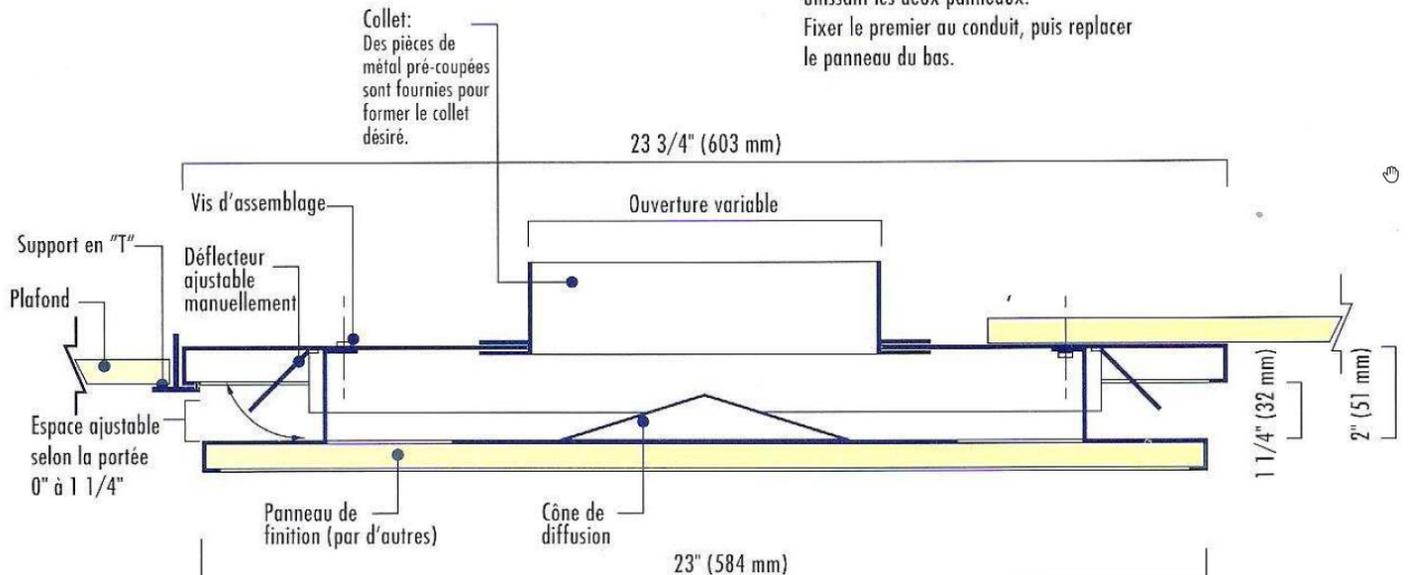

■ PATRON DE DIFFUSION ET AJUSTEMENT DE LA PORTÉE

Les 4 déflecteurs fixés au panneau du haut sont ajustables:
Une ouverture allant de 0" à 1 1/4" permet d'obtenir la portée voulue.
Divers patrons peuvent être obtenus en fermant complètement un ou plusieurs déflecteurs. Pour une diffusion rectangulaire on coupera les déflecteurs en trois parties sur les côtés désirés, laissant la portion du centre ouverte.

■ ÉQUILIBRAGE

Utiliser un cône afin d'obtenir l'ensemble des débits d'air de chaque côté du diffuseur.



FABRICANT ET GROSSISTE DE PRODUITS DE VENTILATION
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374

commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :

INGÉNIEUR :

ARCHITECTE :

CONTRACTEUR :