




FICHE TECHNIQUE



Connecteur de gaines flexibles Connector Plus™

Haute qualité commerciale/industrielle 3 po-6 po-3 po 24G

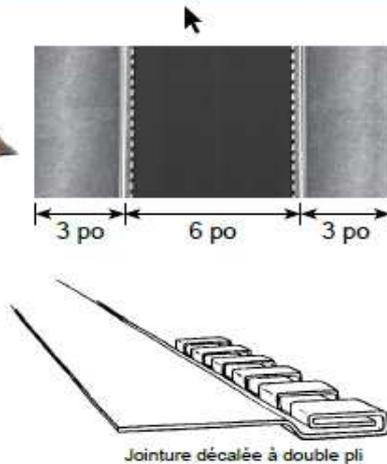

Le connecteur de gaines flexibles de haute qualité commerciale/industrielle Connector Plus est le connecteur de gaines flexibles le plus robuste qui soit pour des applications nécessitant l'utilisation d'un tissu plus épais pour permettre plus de mouvement ou un décalage plus important du joint. Conçu à des fins industrielles et commerciales, le dispositif Connector Plus est disponible dans un grand nombre de tissus spéciaux. Il est constitué d'acier galvanisé G-90 et d'acier inoxydable 316 de qualité. Les rouleaux continus de 100 pi se retirent facilement d'un carton qui fait la hauteur d'un banc. Le dispositif Connector Plus est parfait pour isoler les vibrations produites par les groupes de traitement de l'air, les ventilateurs, les souffleurs et les autres équipements résidentiels CVCA.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION DU PRODUIT	QTÉ.	RÉFÉRENCE DU TISSU
307905	CONN SUPER HYP CLS BLANC 3-6-3 24G (SCPH-4-100)	100 pi/boîte	HYPALON
307908	CONN CML SUPER NÉO CLS NOIR 3-6-3 24G (SCPN-4-100)	100 pi/boîte	NÉOPRÈNE
307914	CONN SUPER VNLFLX CLS JAUNE 3-6-3 24G (SCPV-4-100)	100 pi/boîte	VINYLFLEX
307916	CONN SUPER VNLFLX CLS NOIR 3-6-3 24G (SCPV-4-100)	100 pi/boîte	VINYLFLEX
308915	CONN CML NÉO INOX 3-6-3 24G (SCPN-SS-50)	50 pi/boîte	NÉOPRÈNE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Il est constitué d'acier galvanisé G-90 (acier recouvert d'une couche plus épaisse pour durer plus longtemps) ou d'acier inoxydable 316.
- Les jointures décalées à double pli™ sont pressurisées avec précaution lors de la fabrication.
- La jointure décalée agit comme un stabilisateur structurel, donnant de la rigidité tout en éliminant le besoin de courbures à 90° utilisées dans certains ateliers.
- Les jointures décalées protègent les tissus durant le pliage/l'enroulage, rendent la structure rigide, mais se coupent et s'utilisent facilement et sont précisément perforées.
- Offre une meilleure résistance à l'arrachement et à la déchirure.
- Configuration 3 po – 6 po – 3 po.
- Offre le calibre adapté pour le tissu et la couche métallique pour toutes les utilisations.

DISPONIBLE DANS LES TISSUS SUIVANTS

- NÉOPRÈNE
- HYPALON
- VINYLFLEX

SPÉCIFICATIONS/RESPECT DES NORMES

Propriété	Méthode	Résultats
Caractéristiques de brûlage en surface des matériaux de construction	ASTM E84	Réussite
	Homologation de la ville de Los Angeles RR n° 8434	Réussite



FABRICANT ET GROSSISTE DE PRODUITS DE VENTILATION
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374

commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :
INGÉNIEUR :
ARCHITECTE :
CONTRACTEUR :