



FICHE TECHNIQUE



VEAC

VENTIFLEX SEMI-RIGIDE ISOLÉ ACOUSTIQUE

Propagation de la flamme : 25 ou moins
Fumée dégagée : 50 ou moins
Vélocité maximale : 4000 pi./min.
Pression maximale en continu : 2 po
Pression maximale négative en continu : 2 po
Amplitude de température : -40F à 250F
Facteur R : 4.2 standard 1 ½ " isolation
8.4 spécial 3" isolation




Conduit intérieur en aluminium 5 mils
corrugué, joint mécanique assurant
l'étanchéité du système ; entouré d'un isolant
en fibre de verre de 1 ½" d'épaisseur ; et
couvert d'un pare vapeur de polyéthylène
classifié CAN4-5102.2M.

Ce conduit répond aux normes
ULC S-110-M 86 "AIR DUCT CLASS 1"
et les standards de la NFPA 90A et 90B.

Disponible en longueur de 10'

Diamètre nominal : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9",
10", 12", 14", 15", 16", 18", 20" et 24".

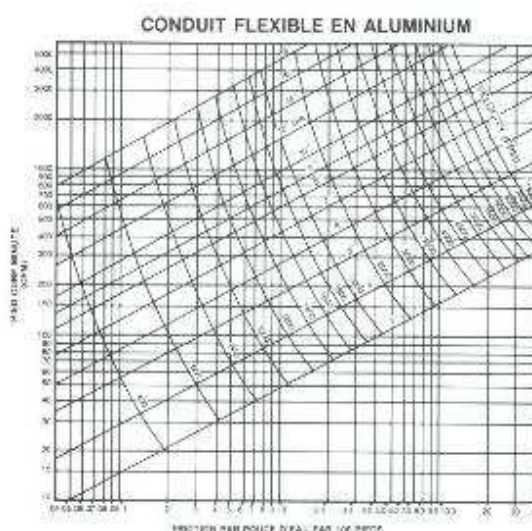

**FABRICANT ET GROSSISTE DE
PRODUITS DE VENTILATION**
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374
commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :
INGÉNIEUR :
ARCHITECTE :
CONTRACTEUR :