FICHE TECHNIQUE

VENI

VENTIFLEX SEMI-RIGIDE NON-ISOLÉ

Propagation de la flamme : 0
Fumée dégagée : 5 ou moins
Vélocité maximale : 5000 pi./min.
Pression maximale en continu : 8 po
Pression maximale négative en continu : 4 po
Amplitude de température : -40F à 250F
Facteur R : 4.2 standard 1 ½ ″ isolation
8.4 spécial 3″ isolation

Conduit intérieur en aluminium 5 mils corrugué joint mécanique assurant l'étanchéité du système.

Ce conduit répond aux normes ULC S-110-M 86 ‘’AIR DUCT CLASS 1’’ et les standards de la NFPA 90A et 90B.

Disponible en longueur de 10’

Diamètre nominal : 3″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″, 15″, 16″, 18″, 20″ et 24″.

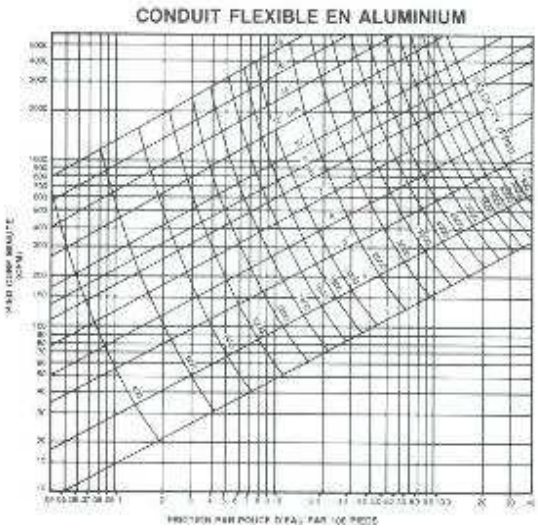

FABRICANT ET GROSSISTE DE PRODUITS DE VENTILATION
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374

commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :
INGÉNIEUR :
ARCHITECTE :
CONTRACTEUR :